



## Светодиодные панели, трубки, линейные светильники TAURAY™

Предназначены для внутреннего освещения квартир, офисов, промышленных помещений, а также для декоративной подсветки ниш, потолков, витрин и т.п.

Светодиодные панели и трубки успешно используются для прогрессивной замены аналогичных люминесцентных ламп. От люминесцентных ламп выгодно отличаются экологичностью (отсутствие ртути и каких-либо иных вредных веществ), отсутствием мерцания (стробоскопического эффекта), долговечностью (до 50000 часов работы), малым энергопотреблением (в два раза меньше, чем аналогичные люминесцентные лампы) и отсутствием проблем с утилизацией ртутьсодержащих ламп на протяжении нескольких лет эксплуатации.

**Указаны розничные цены. При больших объемах и/или регулярности закупок возможны скидки до 20%. Скидки начинают действовать при покупке на сумму от 5 тысяч рублей.**

Артикул	Характеристики	Цена
<a href="#">PL120RNw</a> 	Длина, мм	120
	Монтажный диаметр, мм	110
	Толщина, мм	20
	Вес нетто, кг	0.20
	Напряжение, вольт	AC 100-265V
	Мощность, Вт	6
	Поверхность	Матовая
	Материал корпуса	Алюминий
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	500 люмен
	Тип светодиодов	SMD2835
	Выгорание светодиодов	<15% на 30000 часов
	Срок службы светодиодов	>30 тыс.часов
Диммирование	Нет	
		<b>590,00</b> Р/штука
<a href="#">PL145RNw</a> 	Длина, мм	150
	Монтажный диаметр, мм	135
	Толщина, мм	20
	Вес нетто, кг	0.26
	Напряжение, вольт	AC 100-265V
	Мощность, Вт	9
	Поверхность	Матовая
	Материал корпуса	Алюминий
	Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
	Цветопередача (RA)	>80
	Яркость	750 люмен
	Тип светодиодов	SMD2835
	Выгорание светодиодов	<15% на 30000 часов
	Срок службы светодиодов	>30 тыс.часов
Диммирование	Нет	
		<b>770,00</b> Р/штука

**PL200RNw**

Длина, мм	190
Монтажный диаметр, мм	175
Толщина, мм	20
Вес нетто, кг	0.40
Напряжение, вольт	AC 100-265V
Мощность, Вт	15
Поверхность	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	1300 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Выгорание светодиодов	<15% на 30000 часов
Срок службы светодиодов	>30 тыс.часов
Диммирование	Нет

1 180,00

Р/штука

**PL225RNw**

Длина, мм	225
Монтажный диаметр, мм	210
Толщина, мм	20
Вес нетто, кг	0.59
Напряжение, вольт	AC 100-265V
Мощность, Вт	18
Поверхность	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	1500 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Выгорание светодиодов	<15% на 30000 часов
Срок службы светодиодов	>30 тыс.часов
Диммирование	Нет

1 420,00

Р/штука

**PL36WA-1C**

Длина, мм	600
Ширина, мм	600
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	36
Поверхность	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	3600 люмен
Тип светодиодов	SMD3528
Количество светодиодов	576
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

3 320,00

Р/штука

**PL50WB-1C**

Длина, мм	600
Ширина, мм	600
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	50
Поверхность	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	5000 люмен
Тип светодиодов	SMD3528
Количество светодиодов	780
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

4 850,00

Р/штука

**TL8M6-2C**

Длина, мм	600
Цоколь	G13
Формат	T8 (25 мм)
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	900 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	50
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

640,00

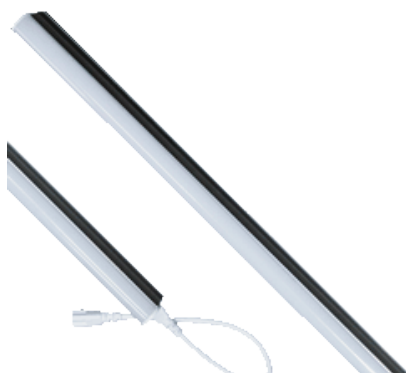
Р/штука

**TL8M12-2C**

Длина, мм	1200
Цоколь	G13
Формат	T8 (25 мм)
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	18
Тип колбы	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	6000K (Холодный белый)
Цветопередача (RA)	>80
Яркость	900 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	100
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

895,00

Р/штука

**TL5M6-2**

Длина, мм	572
Высота, мм	34
Ширина, мм	22
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Матовая
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>70
Яркость	810 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	50
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

520,00

Р/штука

**TL5T6-1**

Длина, мм	605
Высота, мм	34
Ширина, мм	24
Напряжение, вольт	AC 85-265V
Мощность, Вт	9
Тип колбы	Прозрачная
Материал корпуса	Алюминий
Цветовая температура	4000K (Нейтральный белый)
Цветопередача (RA)	>70
Яркость	810 люмен
Тип светодиодов	SMD2835
Количество светодиодов	50
Выгорание светодиодов	<15% на 40000 часов
Срок службы светодиодов	50 тыс.часов
Диммирование	Нет

520,00

Р/штука